

Nelewood Zweeds Rabat

De duurzame geveloplossing van nu!

Ecologisch verantwoord, vormvast en onderhoudsarm. Met Nelewood beschikt Bouwcenter Nelemans over een nieuw assortiment massief houten gevelbekleding. Duurzaam tot in de houtvezel, kwalitatief zeer hoogwaardig en ook nog eens bijzonder fraai door de unieke blinde bevestiging. Ecologisch verantwoord bosbeheer is de bron van PEFC™ -gecertificeerd Europees vuren gevelbekleding.

Hoogste duurzaamheidsklasse

Bij het intens thermisch verduurzamingsproces (212 °C) worden geen chemische en toxische middelen gebruikt. Dankzij de modificatie door middel van hitte en stoom zijn de massief houten delen volkomen harsvrij.

Nelewood heeft de hoogste duurzaamheidsklasse (I/II volgens NEN-EN 350-2) en is hierdoor het 100% duurzame alternatief voor tropisch hardhout. Nelewood is weerbestendig, vochtwerend, vormvast en bestand tegen schimmels en houtrot.

Voordelen Nelewood Zweeds Rabat

- A-label: hoogwaardig Europees vuren
- Duurzaamheidsklasse I/II volgens NEN-EN 350-2
- Intens thermisch verduurzaamd (bij 212 °C)
- PEFC™-gecertificeerd
- Tot in de houtvezel natuurlijk gemodificeerd
- Volkomen vrij van chemische middelen
- Licht van gewicht en gemakkelijk te verwerken

- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Hoogwaardige constante kwaliteit
- Vormvast / minimale werking
- Geborsteld oppervlak
- Blinde bevestiging

Geborsteld en unieke uitstraling

Doordat het oppervlak van de zichtzijde 'geborsteld' is ontstaat er een fraaie structuur waarmee de houttekening geaccentueerd wordt. De blinde bevestiging geeft een unieke en strakke uitstraling waarbij geen schroefkop zichtbaar is.



Zweeds rabat

Geborsteld zwart (RAL9005)

Rabatdeel voor horizontale toepassing in een brede variant 190 mm. Robuust met landelijke uitstraling.

lengte: 5.100 mm

art.nr.: 5510900105

Jarenlang plezier! Wanneer je de bijbehorende verwerkings- en onderhoudsadviezen volgt, gaat Nelewood Zweeds Rabat decennialang mee.



BOUWCENTER Nelemans
Weet hoe 't werkt!

Verwerkingsadviezen

Benodigde materialen

Regelhout

- Minimaal 22 x 44 mm, duurzaamheidsklasse I/II


Bevestigingsmaterialen

5598313595	SP schroef PK-TX-RVS-A4 4,5x50 mm tbv zweeds rabat RAL9005
5510570420	BC Thermogeverl 42x42 mm - 420 cm - hoek oplossing PEFC
3798300005	Cronostain Topdeq kantenlak 1 lt (RAL9005)
2539900000	Nieten L-50 RVS/A2 1000 st V48010091
7023900050	Tacker voor Z niet 10/50 P2 V36660041
2537900130	CC BK Nagel rol rond 6mm 2,6 x 40mm
2537900135	CC BK Nagel doos rond 6mm 2,6x40mm
5598313585	XL-Panel tacker C28 8 bar tbv nagels 32-65 mm op band
5598900050 5598900055	Artikelnummers voor verhuur:

Horizontale gevelbekleding (Zweeds rabat)


Verticaal regelwerk

- Bevestig regelwerk zuiver haaks en 100% verticaal op de ondergrond
- Hartafstand: ≥ 400 - ≤ 600 mm

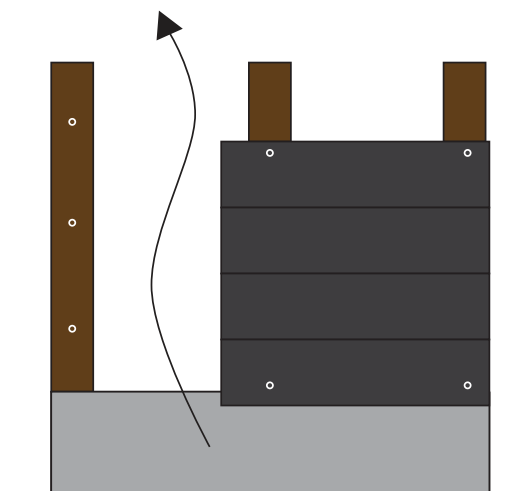


Zweeds Rabat

- Bevestig de rabatdelen op het achterhout
- Ruimte tussen twee kopse ontmoetingen: 7 - 10 mm
- Behandel de zaagkanten van zwarte delen met kantenlak
- Monteer de onderste plank door borging op twee punten (zie tekening)
- Afstand onderste rabatdeel tot het maaiveld: ≥ 200 mm i.v.m. opspattend water en ventilatie
- Opening aan bovenzijde: ≥ 20 mm i.v.m. ventilatie
- Ruimte tussen 2 rabatdelen: ≥ 2 mm

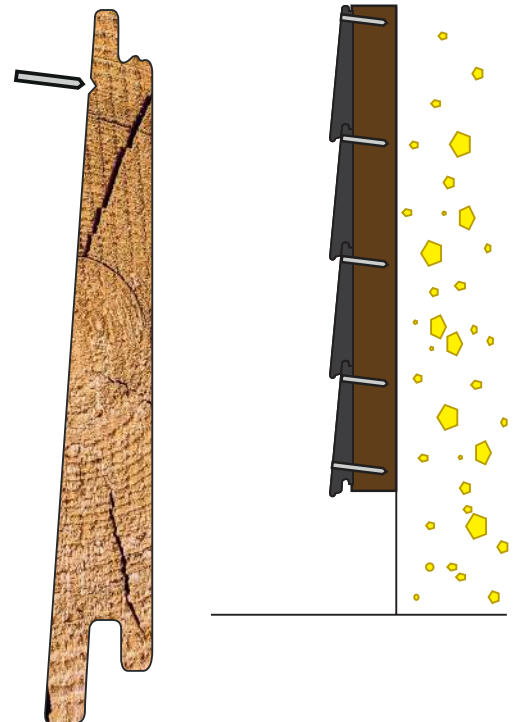

Schroeven / Nagels

- Enkel monteren in de inkeping.
- Afstand tot kopse zijde: ≥ 50 mm
- Afstand vanaf de zijkant: ≥ 30 mm
- De kop van de schroef / nagel gelijk houden aan het oppervlak

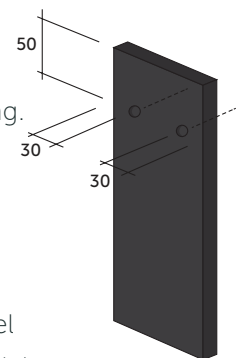

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden naar Nelewood Zweeds Rabat en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

www.nelemans.nl | info@nelemans.nl | 076-5978000 | Ecustraat 2 Etten-Leur